

## NT 70/2

L'aspirateur eau et poussières NT 70/2 est maniable et simple d'utilisation. Il est doté d'une grande cuve à déchets. Cet aspirateur est adapté pour le nettoyage professionnel.



### Référence

1.667-269.0

- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784725379
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	70
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 2400
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB (A)	79
Poids sans accessoires	kg	25,2
Poids avec emballage	kg	32,4
Dimensions (L x l x H)	mm	720 x 510 x 975

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Suceur eau et poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Filtre à cartouche		Papier
Tuyau d'évacuation		■
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		II

■ Standard.



### Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

### Flexible de vidange intégré


- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

### Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2

### 1.667-269.0

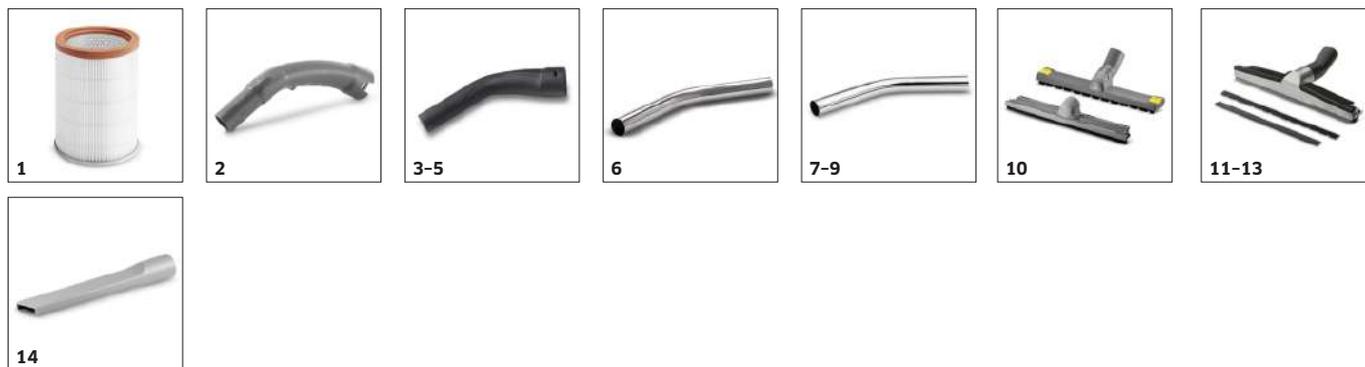

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>				
<b>Filtre cartouche papier</b>				
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude emballé NW40 1K	2	2.889-171.0		■
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	4	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	5	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
<b>Coude, métal</b>				
Coude métallisé, DN 35	6	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	7	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	8	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	9	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse de sol emballé NW40 360mm	10	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	11	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse polyvalente, humide/sec	12	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	13	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	14	5.130-655.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2

### 1.667-269.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs à fentes</b>				
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	15	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	16	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	17	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente	18	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	19	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	20	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>				
Suceur voirie	21	4.130-432.0	Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	22	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	23	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	24	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	25	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>				
Pinceau d'aspiration DN32	26	6.903-887.0	70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	27	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	28	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2

### 1.667-269.0



	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Tube d'aspiration, DN 40	29	6.906-531.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	30	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	31	6.900-514.0	Métallisé, chromé <input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau flexible emballé NW40 4m	32	2.889-138.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	33	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2,5m	34	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	35	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	36	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	37	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	38	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	39	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	40	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	41	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Kit de réparation, C 40	42	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2

### 1.667-269.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	43	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	44	4.440-784.0	C DN 40, 16 m, avec raccordement par baïonnette et manchon droit. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	45	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	46	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	47	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	48	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	49	4.440-264.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	50	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	51	4.440-467.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	52	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	53	4.440-616.0	Électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	54	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	56	4.440-463.0	Plastique. 10m. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2

### 1.667-269.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	57 4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	58 4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	59 2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	60 6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>			
Filtres mousses	61 2.889-083.0	Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pour liquides</b>			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	62 6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	63 6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64 6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Kit adaptateur en Y</b>			
Kit d'adaptation, raccord en Y	65 2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Manchon de raccordement C-DN 35	66 5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	67 5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	68 5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>			
Unité d'extension DN 40 - DN 61	69 5.453-019.0	De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>			
Manchon réducteur C-40 mm	70 5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/2

### 1.667-269.0



	Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon réducteur</b>			
Manchon réducteur 40 mm	71 6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	72 5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	73 6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit nettoyage professionnel DN40	74 2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	75 2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	76 2.640-760.0	Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	77 2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	78 5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Câble de rallonge	79 6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.