

NT 65/2 TACT²

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.



Référence

1.667-286.0

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Système antistatique
- Poignée réglable

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784714953
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Poids sans accessoires	kg	24,5
Poids avec emballage	kg	31,3
Dimensions (L × l × H)	mm	575 × 490 × 880

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / électro-conducteur
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Acier inoxydable
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Tuyau d'évacuation (oil-resistant)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.




Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales



Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

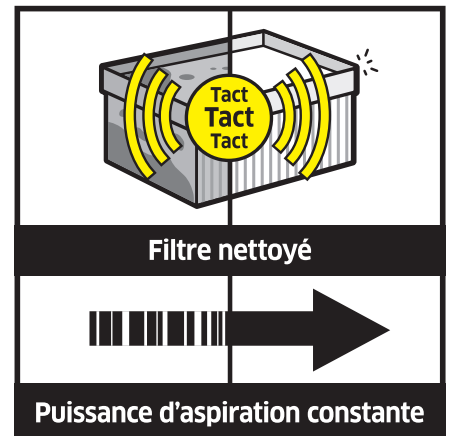

Décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre plissé plat novateur peut être retiré du côté propre et est divisé en deux parties qui peuvent être nettoyées en alternance au moyen de coups d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.
- Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	1	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat (PES)	2	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	3	6.907-449.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW40	4	2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	8	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	13	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse polyvalente, humide/sec	14	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	15	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	16	2.889-173.0		<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	17	2.889-174.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	19	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	20	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	21	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	25	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	26	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	27	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	28	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	29	2.889-194.0	■
Tube d'aspiration, DN 40	30	6.902-081.0	□
	31	6.906-531.0	□
Tube d'aspiration, DN 35	32	6.902-154.0	□
Tubes d'aspiration, métal			
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	33	6.900-514.0	□
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	34	2.889-191.0	□
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	35	6.906-321.0	■
Kit de réparation, C 40	36	2.639-873.0	□
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	37	6.906-344.0	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	38	4.440-678.0	□
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	39	6.906-279.0	□
Flexible aspiration (système à clips)	40	6.906-714.0	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	41	4.440-728.0	□
Flexible aspiration (système à clips)	42	6.906-635.0	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	43	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	44	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	45	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	46	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	47	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	48	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	49	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	50	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	51	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	52	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	53	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	54	4.440-264.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	55	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	56	4.440-467.0	Plastique. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	57 4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	58 4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	59 4.440-263.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	60 4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	61 4.440-463.0	Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	62 4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	63 4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	64 2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	65 6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA-14	66 6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	67 6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	68 6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69 6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	70 2.414-003.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Kit adaptateur en Y			
Kit d'adaptation, raccord en Y	71	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Manchon de raccordement C-DN 35	72	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	73	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
	74	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	75	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	76	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon pour outil C35EL	77	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	78	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
	79	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. <input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. <input type="checkbox"/>
	83	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)			
Unité d'extension DN 40 - DN 61	84	5.453-019.0	De DN 40 à DN 61, plastique. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	85 5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	86 6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	87 5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	88 6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	89 2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	90 2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration NT, DN 40, él.	91 2.638-147.0	Kit d'aspiration eau et poussières électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	92 2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	93 5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	94 6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier-tamis IVC	95 5.731-645.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.