

KIRA B 50

Efficace, facile d'utilisation, sûre, flexible et entièrement autonome : l'autolaveuse KIRA B 50 est la solution pour un gain de temps maximal et le nettoyage économique des sols de moyennes et grandes superficies.



Made in Germany



Référence

1.533-002.0

- Batterie lithium-ion
- Balai latéral de série
- Compatible avec station d'accueil

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278512860
Type d'entraînement		Batterie
Puissance absorbée	W	1600
Puissance du moteur de traction	W	560
Puissance de la turbine	W	630
Puissance moteur brosse	W	600
Largeur de travail	mm	550
Pression des brosses sur le sol	g/cm ²	80
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	1200
Largeur de travail en aspiration	mm	750
Réservoir eau propre / eau sale	l	55 / 55
Réservoir de détergent	l	5
Bac de pré-balayage	l	2
Rendement surfacique théorique en mode autonome	m ² /h	max. 2365
Surface nettoyée avec un réservoir	m ²	env. 1830
Raccordement électrique	V	24
Nombre de batteries		2
Type de batterie		Lithium-Ion
Tension/ampérage de la batterie	V / Ah	24 / 160
Autonomie de la batterie	h	env. 3,5
Temps de charge de la batterie	h	max. 5,2
Vitesse en mode autonome	km/h	max. 4,3

Équipement

Batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration inclus	■
Type de lèvres d'aspiration	Résistant aux hydrocarbures
Brosses-rouleaux	Pièce(s) 2
Balai latéral	■
Gyrophare	■
Dose	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Grand écran tactile haute définition	■
Compatible avec station d'accueil	■
Nettoyage autonome	■
Avec mode de déplacement manuel	■
Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière	■
Capteurs dernière génération	■
Détection d'obstacle et de chute	■
Escamotage automatique en cas d'obstacle	■
Certifiée pour une utilisation en présence de public	■
Création de rapports de nettoyage	■
Notifications sur appareils mobiles	■

Niveau sonore	dB (A)	69
Rayon de braquage en mode autonome	m	1,5
Franchissement de déclivités	%	max. 6
Largeur de franchissement en mode autonome	m	min. 0,9
Poids à vide	kg	228
Poids sans accessoires	kg	225
Poids (avec accessoires)	kg	238,4
Poids avec emballage	kg	249,4
Dimensions (L × l × H)	mm	1100 × 750 × 1200

Auto-Fill	■
Lumières de couleurs pour indiquer les actions et l'état de fonctionnement du robot.	■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Interface de communication	VDA 5050
Dosage de détergent	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Utilisation facile

- Contrôle clair et sûr de toutes les fonctions de l'appareil grâce à l'écran tactile.
- Guide l'utilisateur étape par étape pour une utilisation facile et intuitive.
- L'autolaveuse est simple à paramétrer et à utiliser sans connaissances particulières.

Machine robuste et déplacements sûrs


- Capteurs haute performance avec détection à 360° de l'environnement et surveillance latérale.
- Évite les collisions et contourne les obstacles
- Manœuvres intelligentes en cas de blocage de la machine.

Station d'accueil en option

- Permet un fonctionnement totalement autonome grâce à la station d'accueil.
- Le fonctionnement de l'autolaveuse autonome est également possible sans la station d'accueil en option.

ACCESSOIRES POUR KIRA B 50


1.533-002.0

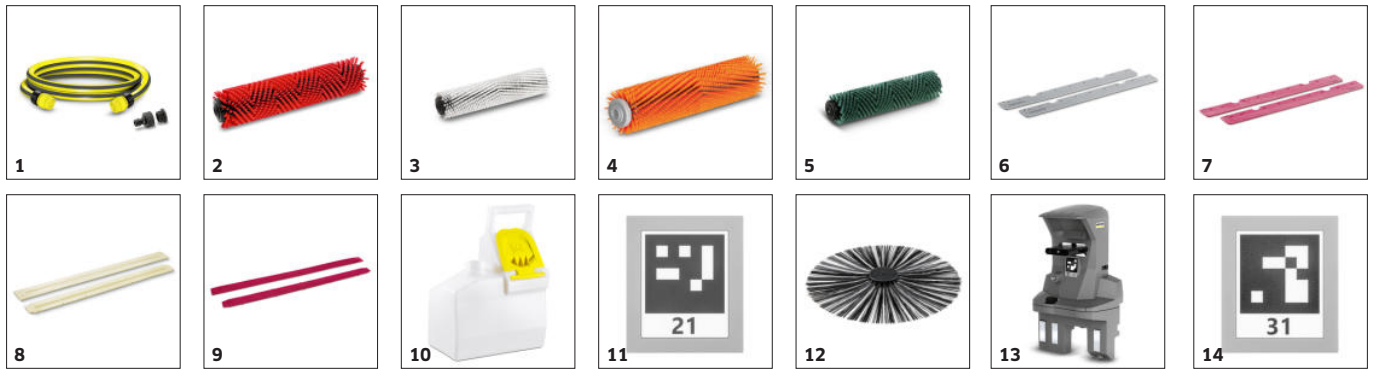

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Set de raccordement 150 cm	1 2.645-122.0	Set de raccordement : raccord de robinet avec filetage de 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de 1.5 m Kevlar® (5/8"). Pour raccorder des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet.	■
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif complet pour remplacement, professionnelle, rouge, 550 mm	2 4.035-184.0		■
Brosse-rouleau, souple, Blanc, 550 mm	3 4.762-409.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	4 4.762-410.0	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse rouleau, dur, vert, 550 mm	5 4.762-411.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit retroussement résistant à l'huile	6 4.037-167.0		■
Kit retroussement	7 4.037-166.0		□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 850 mm	8 6.273-027.0		■
Lèvres d'aspiration kit pièce de rechang, Linatex®, 850 mm	9 4.043-196.0		□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Lèvres d'aspiration kit pièce de rechang	10 4.042-050.0		■
Base paquet Landmarke 21-40	11 4.042-130.0		■
Balai latéral pièce de rechange	12 4.042-048.0		■
Station de docking complet	13 2.042-000.0		□
Panneau kit Aruco Code 31-40	14 4.042-128.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KIRA B 50 1.533-002.0

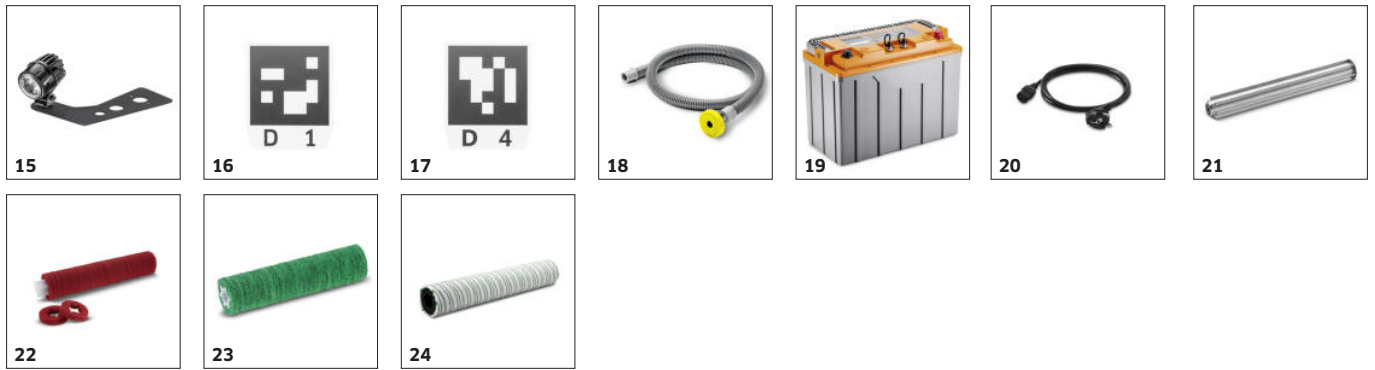

	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Kit additionnel bleu phare Spot	15	4.042-129.0	<input type="checkbox"/>
Feuille station de chargement Aruco Code	16	4.043-185.0	<input type="checkbox"/>
	17	4.043-190.0	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	18	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. <input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	19	6.654-454.0	<input checked="" type="checkbox"/>
CÂBLE D'ALIMENTATION			
Câble d'alimentation secteur avec fiche	20	6.640-202.0	<input checked="" type="checkbox"/>
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Axe pour pad rouleau			
Axe pour pads rouleaux, 550 mm	21	4.762-415.0	Axe pour pads rouleaux ou rouleau microfibre. Convient aux B 40 C/W/RS R 55. <input type="checkbox"/>
Pads rouleau			
Pad rouleau sur gaine, professionnelle, rouge, 530 mm	22	6.369-734.0	Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0. <input type="checkbox"/>
Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	23	6.369-733.0	Vert. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0. <input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibres			
Rouleau microfibre, 550 mm	24	4.114-010.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.