

cleanfix



Carte SIM intégrée



Approuvé pour une utilisation commerciale



Fleet-Ready



S170-2 SIM

Le S170-2 SIM est **un robot d'aspiration à sec intelligent** destiné à une utilisation professionnelle sur les sols durs et les tapis à poils courts **jusqu'à 300 m²**.

Il nettoie de manière entièrement **automatique** selon un planning ou à la demande et s'intègre parfaitement dans les flottes FieldBots.

La station d'accueil recharge la batterie, vide le réservoir à poussière et permet un fonctionnement avec **un minimum d'entretien**.

L'extension de pare-chocs avant en option empêche le véhicule de rouler sur des obstacles et réduit ainsi considérablement le risque qu'il reste coincé.

Clean. Cleaner. Cleanfix.

S170-2 SIM

cleanfix




Station d'accueil intelligente

Pour l'aspiration de la poussière (sacs à poussière interchangeables) et le chargement de la batterie. Nouveau avec plaque de base et support de câble.



Construit pour les flottes

Le premier robot aspirateur à sec au monde avec carte SIM et gestion de flotte, spécialement conçu pour les utilisateurs professionnels.

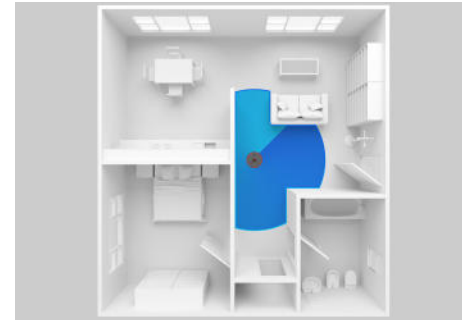

Navigation précise au laser (sans caméra)

Cartographie automatique de l'espace, murs virtuels et navigation au laser (LiDAR). Le tout sans caméra ni microphone !

- Connexion Wi-Fi désormais également via 5 GHz
- Carte SIM intégrée pour un fonctionnement sans Wi-Fi
- Moteur d'aspiration renforcé à 4000 Pa
- Plaque de fond pour un amarrage optimisé
- Gestion intégrée des câbles sur la station d'accueil
- Lumière UVC pour une hygiène accrue

Fiche technique


Largeur de travail	170 mm
Largeur de travail avec brosse latérale	275 mm
Capacité bac à poussière	0.28 l
station d'aspiration	2.5 l
Surface de travail recommandé	jusqu'à 320 m ² 20-320 m ²
Échantillons de nettoyage	systematique
Capacité de la batterie	5'200 mAh
Autonomie max	jusqu'à 250 min
Temps de charge de la batterie	5.5-6 h

Batterie	lithium- ion
Pente de rampe max.	≤ 20 mm
Dimensions machine (L x B x H)	345 x 345 x 97 mm
Station d'accueil (L x B x H)	350 x 490 x 303 mm
Puissance	110-240 VAC 50/60 Hz
Communication	WLAN ou téléphonie mobile (carte SIM)
Filtre à poussière	HEPA et lumière UVC
Capteurs	Bumper, ultrasons, LiDAR

Logiciel

Contrôle et gestion de la flotte avec FieldBots.

- Planificateur + démarrage en groupe
- Vue de maintenance
- Statistiques et protocoles
- Pour mobile, tablette et PC

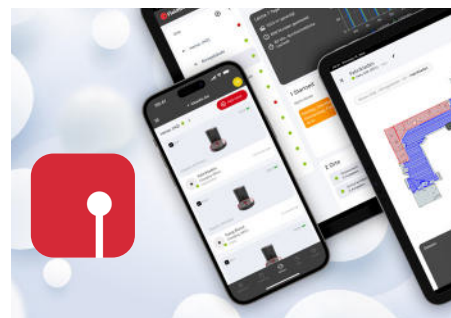

En savoir plus : www.fieldbots.io

