

NT 75/2 TACT² ME TC

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.



Référence

1.667-289.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727274
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	75
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	29
Poids emballage inclus	kg	36,6
Dimensions (L x l x h)	mm	685 x 560 x 920

Contenu de la livraison

Longueur du flexible d'aspiration:	4 m
Type de flexible d'aspiration:	électro-conducteur
Coude:	électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	550 mm
Matériau des tubes d'aspiration:	Acier inoxydable
Quantité de sacs filtrants:	1 Pièce(s)
Matériau du sac filtrant:	Papier
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières:	360 mm
Buse de fentes	
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)	
Cuve basculante	
Guidon de transport	

Équipement

Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
Système antistatique
Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Pare-chocs robuste
Classe de protection: II
Roulette avec frein




Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.

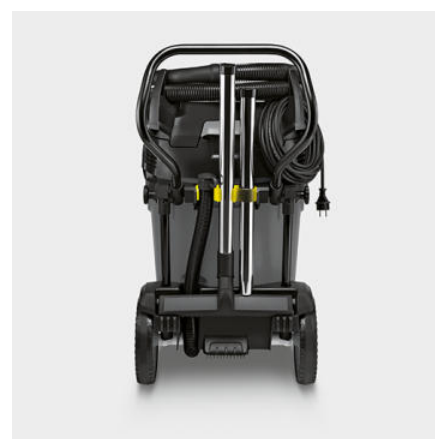

Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat (PES)	1	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		□
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	3	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW40	4	2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	8	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	13	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	□
Buse de sol anthracite emballé NW40	14	2.889-174.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie				
Buse métal emballé	25	2.130-002.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voirie	26	4.130-400.0	Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	27	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	28	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	29	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	30	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	31	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	32	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	33	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	35	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	36	6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	39	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	40	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	41	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	42	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	43	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	44	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	45	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	46	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Kit de réparation, C 40	47	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	48	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	49	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	50	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	51	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	53	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	54	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	55	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	56	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	57	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	58	4.440-463.0	Plastique. 10m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	59	4.440-466.0	10 m. Electroconducteur, plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	60	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	61	4.440-264.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	62	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	63	4.440-467.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	64	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	65	4.440-616.0	Électroconducteur. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0	<input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. <input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	68	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides. <input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	69	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. <input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.
RACCORDS DE JONCTION			
Kit adaptateur en Y			
Kit d'adaptation, raccord en Y	72	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	73	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.
Raccord cône NW40	74	5.407-006.0	
Manchon de raccordement C-DN 35	75	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
Manchon de raccordement C-DN 40	76	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
	77	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon pour outil C35EL	78	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	79	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.
	80	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.
	84	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	85	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	86	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	87	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. <input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	88	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit nettoyage professionnel DN40	90	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	91	2.863-026.0	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	92	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	93	6.647-022.0	20 m. <input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier-tamis IVC	94	5.731-645.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.