

## PUZZI 9/1 BP

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.



Made in Europe



BATTERIE  
NON INCLUSE

Référence

1.101-700.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278680750
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	12 - 18
Réservoir eau propre / eau sale	l	9 / 7
Débit d'air	l/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance de la turbine	W	550
Puissance de la pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau sonore	dB (A)	70
Diamètre nominal des accessoires		DN 32
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids emballage inclus	kg	11,2
Dimensions (L x l x h)	mm	540 x 332 x 460

### Contenu de la livraison

- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Flexible d'injection / extraction: 2,5 m
- Filtre de protection du moteur
- Filtre à eau propre
- Suceur fauteuil court avec poignée
- Rangement pour les pastilles de détergent
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre et l'eau sale
- Détergents: Tablettes RM 760 / 2 Pastilles


### Equipement

- Protection pour le transport du flexible
- Rangement intégré des accessoires




### Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.

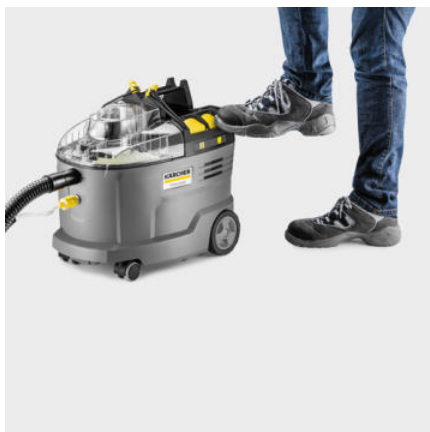

### Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.

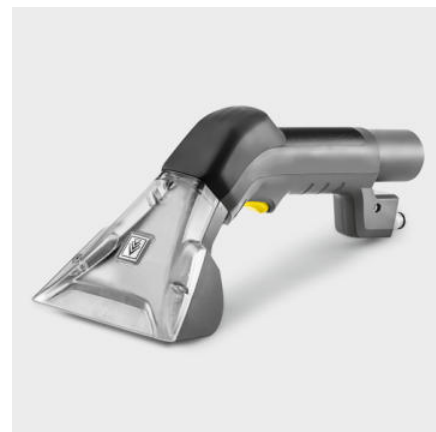

### Suceur pour meubles ergonomique et ultra court

- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitacle).
- Forme ergonomique.
- Poignée et toucher agréables.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP

### 1.101-700.0



	Référence	Descriptif	
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>			
<b>Suceurs à main</b>			
Buse à coussins court PuZZi	1 2.885-940.0		■
Suceur pour meubles à fixer sur la poignée pour PuZZi	2 4.130-001.0	Suceur fauteuils compact d'une largeur de 110 mm à insérer dans la poignée standard 4.130-000.0 de la gamme PuZZi.	□
Buse de crevasse	3 4.130-010.0		□
<b>Flexibles d'injection/d'extraction</b>			
Flexible d'injection/d'extraction PuZZi, longueur 2,5 m	4 6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m PuZZi	5 6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher.	□
<b>Divers</b>			
Pistolet d'injection/d'extraction PuZZi DN 32	6 4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs PuZZi de Kärcher.	□
<b>Suceurs sol</b>			
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour PuZZi	7 4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs PuZZi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
Suceur pour sol souple PuZZi, largeur 240 mm	8 4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	9 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Pack Batterie Power 36/50	11 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 36/75	12 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□
Batterie Power+ 36/60	13 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	14 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



15



16



17

		Référence	Descriptif	
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.